

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - COVER

STOFĂ : 100% acril

TIPUL STOFEI : după paletar (101 nuanțe)

BRAȚE : aluminiu extrudat

CULOAREA BRAȚELOR : alb(RAL 9010)

AX : 70 mm

EXECUȚIE : casetă din aluminiu complet închisă

UNGHIU DE ÎNCLINARE : 5° până la 40°

PRINDERE : pe perete

ACȚIONARE : manivelă

PLĂȚI SUPLIMENTARE

ACȚIONARE : motor

STOFĂ : Soltis 92 + PVC (dimensiune maximă a copertinei 5x3 m)


PRINDERE : de acoperiș, în tavan

CONTROL : senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător pe unde radio, receptor și emițător pentru control de la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, senzor de trepidații.

PERSONALIZARE : inscripții, logo

TIJĂ TELESCOPICĂ

INFORMAȚII TEHNICE

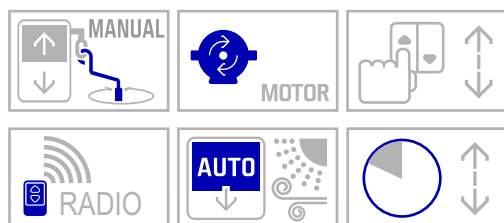

DIMENSIUNI LIMITĂ - COVER

LĂȚIME MAXIMĂ	6000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ	3600 mm

